

BLOC PER ENCOFRAR



Per una façana homogènia
100% terracuita



El del PRODUCTE

- Tractament i correcció del pont tèrmic **fins 2 vegades més eficaç** que amb mur de formigó
- **Construcció 100% terracuita** amb façanes perfectament homogènies en les que realitzar el revestiment
- Tall fàcil

ON UTILITZAR-LO


El bloc per encofrar es una peça de 20 cm de gruix que permet realitzacions en terracota de :

- **Mur baix** : murs amb alçades inferiors a 30cm per sobre de la estanquitat – per teulat-terrasa no accessible.
- **Mur alt** : alçades superiors a 30 cm per sobre de la estanquitat. Alçada actual de 60 cm per teulat-terrasa vegetaltitzada, de 1m per teulada-terrasa accessible.

CERTIFICACIÓ



- Conforme al marcatge **CE**.
- Producte sota DTA del **CSTB** n° 16/14-701.

CARACTERÍSTIQUES



	Referència producte	Dimens. en cm (Amp.x Alt x Ll)	Pes unitari (kg)	Quantitat per m ² o ml	Quantitat per palet
Bloc per encofrar	BCR31	20 x 24,9 x 50	13,1	2,0/ml 8/m ²	60


RENDIMENT TÈRMIC

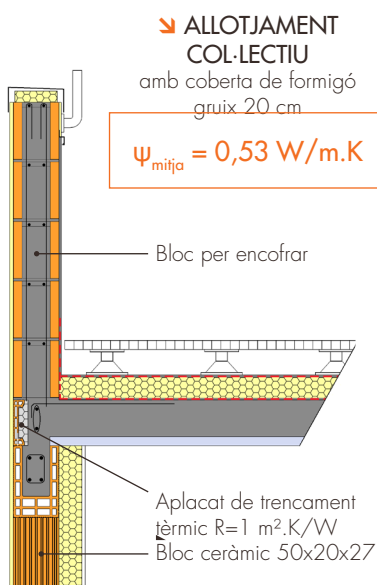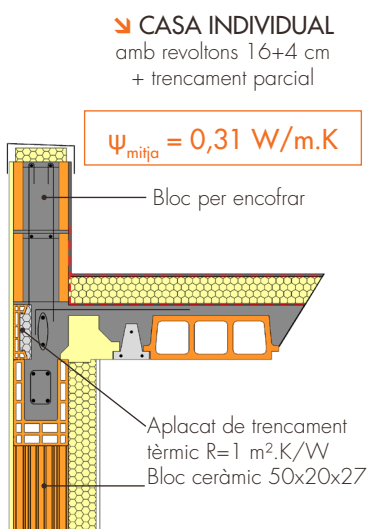

Altres utilitzacions del bloc per encofrar

A més dels murs de tancament de la terrassa o teulada plana, el bloc per encofrar també permet **la realització de parets de separació, murs de càrrega i murs en soterranis que no estiguin en contacte amb l'exterior.**

VOLUM DE FORMIGÓ I DE MORTER NECESSARI PEL BLOC PER ENCOFRAR



2 bandes de **morter** :
3,5 cm x 1 cm x 50 cm x 2
= **0,35 Litres**

Volum de **formigó** per reserves i gorges : **14 Litres**




CORRECCIÓ DEL PONT TÈRMIC

L'ús del bloc per encofrar TERREAL permet tractar amb eficàcia el pont tèrmic del mur en teulat-terrasa:

- pont tèrmic 2 vegades millor que amb el bloc per encofrar de formigó

Direcció comercial
Ctra.C-66, km 17,9 - 17120 La Pera
T. +34 972 48 87 00 - F. +34 972 48 91 11

www.terreal.es



TERREAL
Building Beauty